


Recommandation d'installation du tapis de protection contre les chutes

Grille de protection flexible pour le sol

Protection des espaces verts pour une utilisation durable

Le tapis de protection contre les chutes est une grille en plastique solide, flexible et durable, que nous fabriquons à partir d'un mélange d'élastomères neutre pour l'environnement, en rouleaux de 2 x 10 m. La grille de protection du sol flexible peut être posée rapidement et facilement de manière permanente en la déroulant sur des pelouses existantes ou nouvellement aménagées et en la fixant solidement au sol à l'aide de broches en plastique. L'herbe peut pousser à travers la grille et les espaces verts fixés avec la grille de protection du sol peuvent ensuite être entretenus et tondus comme d'habitude. La surface recouverte redevient rapidement une pelouse verte naturelle et dense, et les racines de l'herbe se lient à la grille de protection du sol pour créer une pelouse verte naturelle et résistante, adaptée à un usage intensif. La grille de protection du sol flexible peut être posée toute l'année à des températures extérieures supérieures à 5 °C et il faut compter environ 6 à 9 mois, selon les conditions, pour que la pelouse et la grille de protection du sol se développent sur toute la surface. C'est pourquoi les phases de croissance intensive de la pelouse au printemps et à l'automne sont recommandées pour la pose et une croissance rapide.

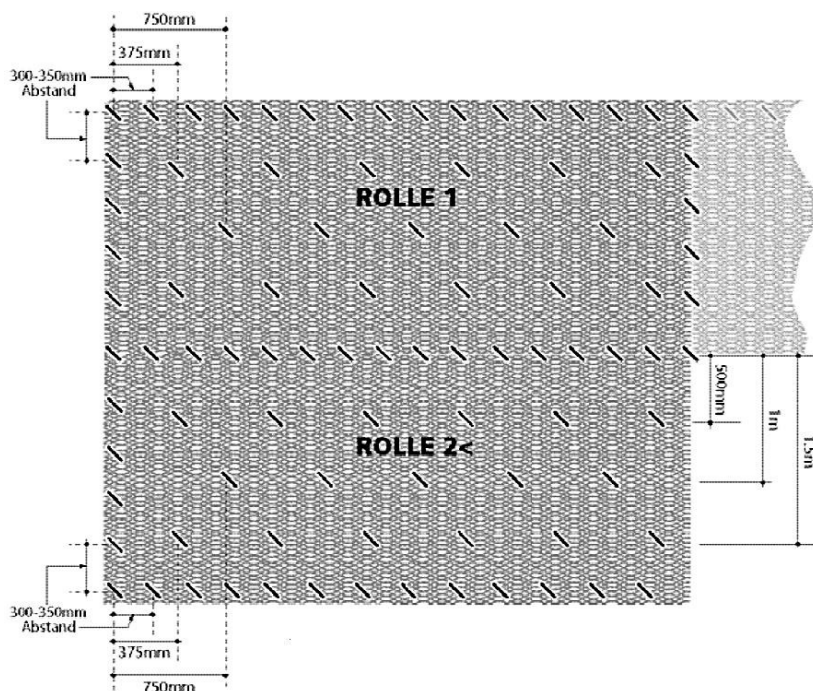

FIXATION : les grilles de protection du sol peuvent être fixées facilement et en toute sécurité au sol. La grande tête des broches repose à plat sur la grille. Cela permet d'éviter les risques de trébuchement et les blessures éventuelles lors de l'utilisation du BodenMat™ comme tapis de protection contre les chutes.

Les broches sont disponibles à l'unité ou en sachets de 100 pièces (pour 1 rouleau de 2 x 10 m).



BODEN VORBEREITEN



AUSLEGEN



BEFESTIGEN



NUTZEN

La société EcoTrade Leipzig GmbH ne peut être tenue responsable des dommages causés à ce produit par une installation incorrecte ou une utilisation inappropriée. Le non-respect des recommandations d'installation /de charge ne constitue pas un motif de réclamation.

Recommandation d'installation du

A Pose sur sols existants

1. La surface du sol doit être relativement plane, perméable à l'eau et stable afin de répondre à l'utilisation et à la charge prévues. Tondez la pelouse à une hauteur de 10 à 20 mm, comblez les irrégularités avec de la terre sableuse et ressemez ces zones avec des graines de gazon.
2. Posez les rouleaux sur la pelouse préparée et fixez le début du rouleau à l'aide des broches. Déroulez le treillis et fixez-le tous les 3 m à l'aide de quelques broches afin qu'il reste bien à plat sur le sol. En fonction des conditions météorologiques, il faut ensuite attendre environ 1 heure pour que le treillis en plastique se détende et se pose à plat sur le sol. (Sur les sols irréguliers, comme la pelouse, nous recommandons de poser le côté rugueux du treillis vers le bas. Ainsi, le treillis s'adapte mieux au sol et le côté supérieur offre une très bonne résistance au glissement grâce à sa structure rugueuse).
3. Pour une fixation sûre et durable, nous recommandons 4 à 6 broches par m² selon l'emplacement et la nature du sol. Pour un rouleau de taille standard de 2 x 10 m, environ 100 broches sont donc nécessaires.
4. Pour fixer la grille de protection du sol, commencez à une extrémité du rouleau et enfoncez fermement les broches du rouleau dans le sol à travers la grille. Les broches sont alors fixées à environ 30 cm d'intervalle directement sur le bord extérieur de la grille. À l'intérieur de la surface du rouleau, la grille est solidement fixée au sol avec environ 2 à 3 broches par m². Travaillez toujours dans le même sens et veillez à ce que la grille soit posée de manière aussi tendue et solide que possible sur la pelouse existante. (Pour une meilleure compréhension, le graphique de la page 1 vous montre comment procéder correctement à la fixation.)
5. Si vous assemblez plusieurs rouleaux sur une grande surface, positionnez le rouleau suivant à environ 1 cm de distance. Ce joint de dilatation est nécessaire pour permettre à la grille en plastique de se dilater en fonction de la température. Évitez les chevauchements ou le contact direct entre les différentes bandes. Cela pourrait entraîner un bombement de la grille sur la surface.
6. Une fois que la grille de protection du sol est solidement fixée sur la pelouse, cette surface est immédiatement utilisable. Cependant, la résistance et la capacité de charge totales de cette pelouse ne sont atteintes qu'après la croissance complète du gazon sur toute la surface de la grille.
7. L'herbe peut désormais pousser à travers la grille et la pelouse peut être tondue, arrosée et fertilisée comme auparavant. Avec le temps, la pelouse recouvre entièrement la grille de protection du sol et la fixe solidement au sol.
8. En cas de forte croissance du gazon, il est possible que la grille soit soulevée à certains endroits et que ces zones se soulèvent. Dans ce cas, il est possible d'ajouter des broches de fixation individuelles pour sécuriser ces zones.

B Pose sur des pelouses nouvellement aménagées

1. Le sol supérieur doit être plat, exempt de pierres, perméable à l'eau et stable afin de répondre à l'utilisation et à la charge prévues. Les éventuelles irrégularités peuvent être compensées avec de la terre sableuse.
2. Posez le treillis de protection du sol comme décrit aux points A 2 à 5.
3. Une fois que la grille de protection du sol est solidement fixée sur la couche arable préparée, semez les graines de gazon sur la grille et recouvrez-les d'une couche d'humus sableux juste au-dessus des graines dans la grille. La grille peut être légèrement recouverte de cette couche.
4. Tassez bien cette surface et arrosez les nouvelles semences.
5. Le sol se tasse, se consolide, les graines germent et le gazon commence à pousser.
6. Il est recommandé de ne pas marcher sur cette nouvelle pelouse pendant 6 à 8 semaines afin de permettre aux jeunes plants de s'enraciner.
7. Après environ 2 mois, la pelouse peut être tondue pour la première fois, puis utilisée. L'entretien de la pelouse, qui comprend la tonte, l'arrosage et la fertilisation, peut alors se faire comme pour une pelouse normale.

ATTENTION : - Si le sol est peu stable, il peut être nécessaire d'améliorer sa qualité avant la pose de la grille de protection. En cas d'utilisation par des camions ou d'autres véhicules lourds, une infrastructure supplémentaire peut également être nécessaire. - L'équipe EcoTrade se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller pour trouver des solutions individuelles adaptées à votre projet et à des applications spécifiques. - Veuillez noter que ces informations ne constituent que nos recommandations pour la pose de nos grilles de protection pour gazon. Nous ne pouvons donc être tenus responsables des dommages résultant d'une installation incorrecte.

La société EcoTrade Leipzig GmbH ne peut être tenue responsable des dommages causés à ce produit par une installation incorrecte ou une utilisation inappropriée. Le non-respect des recommandations d'installation /de charge ne constitue pas un motif de réclamation.