


Fiche technique de la dalle hanit®

Paddock

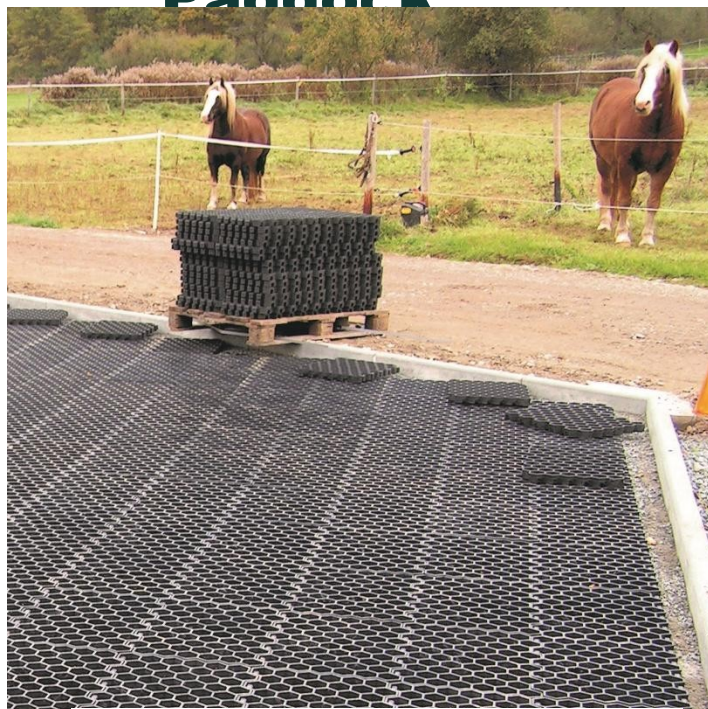

Description

Les dalles de paddock en hanit® permettent de construire des manèges et des enclos pour chevaux très stables sans imperméabiliser le sol. Les dalles de paddock sont praticables et conviennent même pour la classe de charge SLW60.

Par rapport aux matériaux en pierre ou en béton, le plastique recyclé hanit® présente l'avantage d'être très léger, ce qui facilite son transport et sa pose tout en réduisant les coûts.

Fonction

La grille de paddock permet de stabiliser le sol sans imperméabilisation. L'eau de pluie s'infiltre rapidement à travers les alvéoles de la grille, évitant ainsi la formation de flaques. Grâce à leurs nervures de 5 mm de large et à leurs crochets de fixation robustes, les dalles de paddock résistent également aux charges ponctuelles élevées exercées par les sabots des chevaux.



Avantages

- Pose rapide grâce à un faible poids
- Grande stabilité grâce à des nervures robustes
- Assemblage stable grâce à des crochets de fixation intégrés
- Faible imperméabilisation – évacuation rapide de l'eau
- Résistant
- Convient également aux aires de stationnement, de stockage et de parking
- Convient pour la classe de charge SLW 60 selon la norme DIN 1072

Applications

- Agriculture, industrie
- Écuries
- Manèges
- Parcs d'exercice, aires d'alimentation
- Aires de stationnement, de stockage et de parking
- Espaces événementiels

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, EcoTrade Leipzig GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées ici.

Fiche technique de la dalle hanit®

Paddock

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Poids des dalles	2,1 kg
Dimensions de la plaque	50,0 x 40,0 x 4,0 cm
Surface utile nette après pose	0,2 m ² (50 x 40 cm) 5 dalles par m ²
Pourcentage de scellement	58 %
Matériau	100 % de plastique recyclé
Couleur	Noir
Épaisseur	40 mm
Capacité de charge (selon le support)	Classe de charge SLW 60 selon la norme DIN 1072
Poids au mètre carré	36,36 kg/m ²
Conditionnement	100 panneaux par palette (20 m ²)
Résistance aux UV	Oui
Référence	300100

Caractéristiques particulières/Remarques

Veuillez tenir compte des recommandations d'installation disponibles dans la section Téléchargements.