

Sandkasten Dahna - Montageanleitung

Sandkasten Dahna



Stückliste


Artikel	Zeichnung	Anzahl
Seitenteile		4
Sitzbrett, blau		1
Sitzbrett, grün		1
Spax TX (10x200 mm)		16
Spax TX (6x80 mm)		16
Gewindestange (M10 x 240)		4
U-Scheibe (M10 - DIN9021)		8
Mutter (M10 - DIN934) verzinkt		8
Bit Dewalt 1/4 Torx TX 40		1

Notwendiges Werkzeug

- Schraubendreher / Akkuschauber


Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die EcoTrade Leipzig GmbH das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

Sandkasten Dahna - Montageanleitung

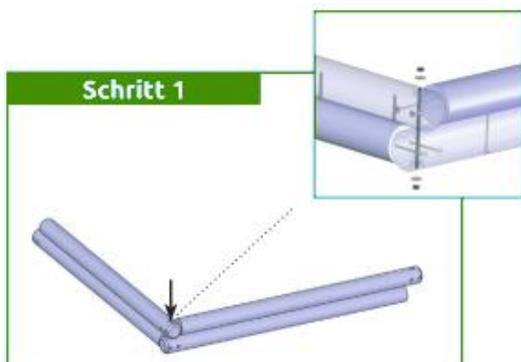


Schritt 1

Legen Sie die Seitenteile auf einer ebenen Unterlage aus und richten Sie diese in einem 90 Grad Winkel aus. Stecken Sie die Gewindestange von oben durch die Bohrung und ziehen diese mit 2 U-Scheiben und 2 Muttern an.

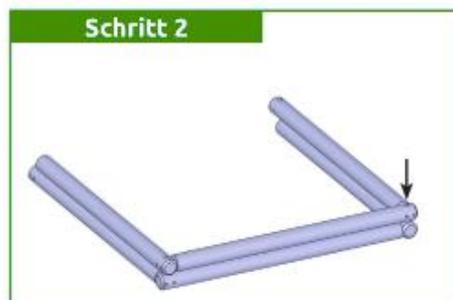


Schritt 2

Legen Sie das nächste Seitenteil an und wiederholen Sie Schritt 1.

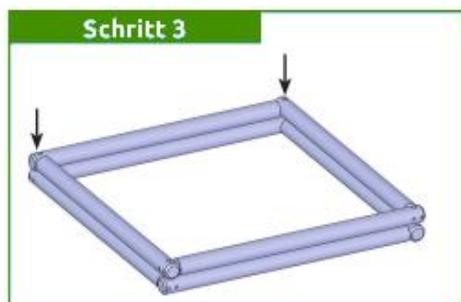


Schritt 3

Legen Sie das letzte Seitenteil an und gehen ebenfalls vor wie in Schritt 1.

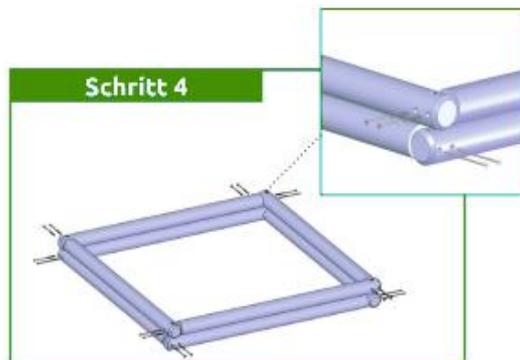

Schritt 4

Verschrauben Sie nun die Seitenteile durch die vorgebohrten Löcher an jeder Ecke mit je 2 Schrauben (Spax TX 10x200 mm). Achten Sie darauf, dass alle Seitenteile in einem 90 Grad Winkel zueinander stehen.

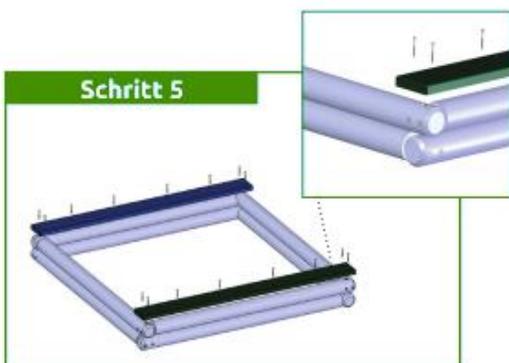

Schritt 5

Legen Sie die Sitzauflagen entsprechend der Skizze auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie anschließend die Sitzauflagen durch die vorgebohrten Löcher mit den Seitenteilen von oben mit je 8 Schrauben (Spax TX 6x80 mm). Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

Hinweis:

Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitzauflagen montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.