

hanit®

BANC CALERO :: BANC CALERO

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150 X 40 X 45 CM :: DIMENSIONS : 150 X 40 X 45 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Nombre
1	Pieds de banc :: Extrémités du banc		45 x 12 x 38 cm	2
2	Élément d'assise :: Élément d'assise		38,25 x 132 x 9 cm	1
3	Vis :: Vis		Ø 6 x 40 mm	16
4	vis :: Vis		Ø 6 x 140 mm	4

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Nombre :: Nombre
5	Bit :: Bit		TX 25	1


Outils nécessaires :: Necessary tool

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Visseuse sans fil :: *Visseuse sans fil*

Foret hélicoïdal Ø 4,5 mm :: *Twist drill Ø 4.5 mm*

Assemblage :: Assembly

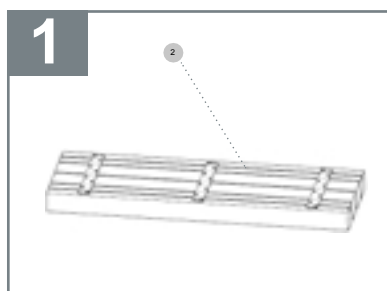


DE

Fixez l'assise à l'aide de la le bas, sur une surface propre pied. travers les

EN

Fixez l'élément d'assise à l'assise bas, sur une surface de travail propre et stable depuis la surface. percés

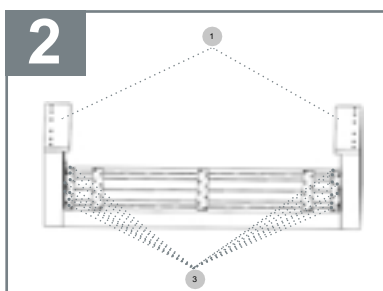


DE

Alignez les pieds du banc avec l'assise Alignez les pieds du banc avec l'assise les pieds à l'aide de huit vis

(6x40 mm) de chaque côté. Nous recommandons de pré-percer les trous avec le siège

EN

Alignez les pieds du banc avec l'élément d'assise et vissez les pieds avec huit vis (6x40 mm) de chaque côté. Nous

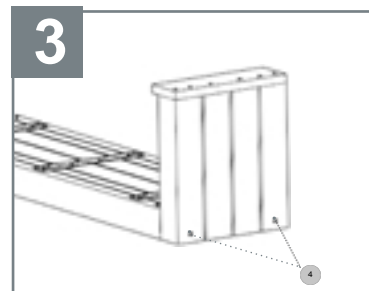

DE

Vissez les pieds du banc, assise vers deux vis supplémentaires pour chaque (6x140 mm) depuis l'extérieur à

EN

Vissez les pieds du banc, face vers le à l'aide de deux vis (6x140 mm) par l'extérieur à travers les trous pré- avec l'élément d'assise.

Assemblage :: Assembly

4



FR

Installez le banc et assurez-vous qu'il est bien stable et en équilibre.

Installez le banc et assurez-vous qu'il est stable et sûr.