


Fiche technique du panneau pour charges lourdes Strong

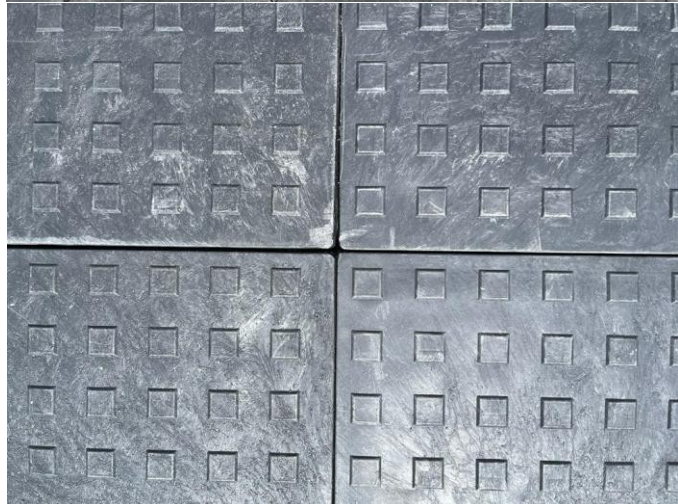

Fonction

Le panneau pour charges lourdes Strong est facile à poser. Grâce à la rainure périphérique, les panneaux individuels sont protégés contre tout déplacement latéral. Aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire.

Les dalles sont difficilement inflammables et présentent une grande résistance chimique.

Grâce à une nouvelle conception de la face inférieure, la dalle pour charges lourdes Strong est très facile à nettoyer.



Avantages

- Très bonne isolation thermique
- Résistance chimique
- pose simple et rapide
- Grande stabilité et résistance au glissement

Description

Grâce à sa grande capacité de charge, à sa rapidité de montage et de démontage, ainsi qu'à sa facilité de nettoyage, la dalle pour charges lourdes Strong est parfaitement adaptée aux voies de circulation et aux parkings temporaires.

La dalle pour charges lourdes « strong » est parfaitement adaptée à l'élevage d'animaux, y compris les animaux de forte corpulence. Elle est facile à nettoyer et donc hygiénique ; sa pose est rapide et simple, ce qui permet de l'adapter de manière flexible aux exigences des zoos et des parcs animaliers. Les animaux bénéficient d'une surface sûre et confortable sur ces dalles, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.

Applications

- Aires de stationnement mobiles, aires de manœuvre
- Agriculture, industrie
- Écuries
- Entrepôts, logistique
- Espaces événementiels
- Protection du gazon sur de grandes surfaces (stades)
- Jardinage, aménagement paysager
- Chantiers

Fiche technique du panneau pour charges lourdes Strong

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Poids des dalles	32,0 kg
Dimensions de la dalle	1 200 x 800 x 43 mm
Surface utile nette après pose	0,88 m ² (1 160 x 760 mm)
Produits complémentaires	Cales de démarrage 400 x 100 x 43 mm
Matériau	PVC (plastique 100 % recyclé)
Couleur	Noir
Structure de la face supérieure	profil antidérapant
Structure face inférieure	Anneaux de soutien
Classe de résistance au feu (DIN 4102)	B1 (difficilement inflammable) selon la norme DIN 4102, partie 14 Dfl - s2 selon EN13501-1 / 2007
Épaisseur	43 mm
Capacité de charge (selon le support)	jusqu'à 330 t/m ²
Poids au mètre carré	36,36 kg/m ²
Conditionnement	30 palettes par palette (surface de couverture de 26 m ²)
Résistance aux UV	Oui
Référence	065613

Caractéristiques particulières

- Système de rainure et languette sur tout le pourtour pour un maintien sûr
- pose rapide et facile
- stockage compact et réutilisable à plusieurs reprises
- Résistance aux produits chimiques
- Haute résistance au glissement
- bonne isolation thermique

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, EcoTrade Leipzig GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées ici.